Produktdatenblatt

GH-TOP-UV 60 Verbinder 60x160x24 Holz-Beton

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	12060160
EAN:	4019346018958
VK-Preis:	13140.4
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	10.0
Bruttogewicht:	57.4
Katalogseite:	29
Palette:	960.0

Artikel (Homepage): GH-TOP-UV 60 Verbinder 60x160x24 Holz-Beton

Technische Merkmale:	
Höhe mm:	160
Breite mm:	60
Stärke mm:	24,0
Netto Gewicht Kg:	57,4
Typ:	UVB 60
Nebenträger Ø 5:	4
Anwendungen:	Holz/Beton
ETA:	ETA-11 0036
Gruppe:	UV Verbinder
Material:	EN AW-6082
Beton Ø12:	2
Nebenträger2 Ø 6:	6
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
TopLine:	TopLine
DC Statik:	JA

Produktbeschreibung:

GH TOP UV Verbinder für Betonanschluss 2-teiliger Alu-Verbinder "Schwalbenschwanzführung" Eigenschaften• für nicht sichtbare Anschlüsse Holz/Beton• Optimiertes Lochbild in 5 verschiedenen Größen• Schwalbenschwanzführung mit großen Gleitflächen und konischer Führung; dadurch zieht sich bei der Montage der Neben- und Hauptträger zusammen• Ab Holzquerschnitte 45 mm x 100 mm• Zeitsparende, schnelle Montage durch selbstständigen Halt für die weitere Verarbeitung Vorteile• Nicht sichtbare Schwalbenschwanzverbindung• Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz an Beton, Mauerwerk1; Stahl1• Beanspruchbar in bis zu 4 Lastrichtungen• Schnelle Montage der Nebenträger• Verbinder zieht sich durch konische Gleitflächen zusammen• Verbindung ist beliebig demontierbar• Die Tragfähigkeit wird über die Anzahl Schrauben am HT und Schraubenlänge im NT bestimmt 2 Verbinder nebeneinander = doppelte Tragfähigkeit 1 UV 40, UV 60 und UV 80 2 ≥ 15,0 mmAnwendungen• Anschluss vom Nebenträger an Hauptträger (Holz; Beton; Mauerwerk; Stahl)• Rechtwinklig• Rechtwinklig geneigt nach oben +90 / nach unten –30• Schräge Anschlüsse nach links +45 / nach rechts +45• Riegelanschlüsse• Stützenanschlüsse, mit und ohne Schattenfuge• Anschlüsse über Zwischenschicht• Anschlüsse direkt an Holzplattenwerkstoffe wie z.

B.

OSB möglichLastrichtungen• F2 Auf Druck (in Einschubrichtung, Z-Achse)• F3 Abhebend (entgegen der Einschubrichtung, Z-Achse)• F4 2-achsig (Schrägeinbau, Y-Achse• F1 auf Herausziehen (X-Achse) • Riegelanschlüsse Art.-Nr.Typ.NT Vollaus-schraubungHT Anschluss Beton/MauerwerkMin.

Nebenträger [mm] BreiteHöheSchrauben-länge12060115UVB 4031,8 - 36,08gesonderter Nachweis8017510012060160UVB 6031,8 - 50,3gesonderter Nachweis8017510012060215UVB 8042,4 - 71,9gesonderter Nachweis80215100

Downloads:

Anwendungsbeispiel:

UV_Grundlagen_allgemein.pdf

CAD:

CAD_UV_Verbinder_Holz_Beton.zip

DoP:

DoP_Leistungserklärung_UV_Verbinder.pdf

Katalogseite:

UV_Verbinder_Flyer_6-seiter.pdf

ProduktKatalog_verdeckte-verbinder_02.pdf

Statik:

Statik verdeckte Verbinder ToP UV.pdf

Technische Zeichnungen:

Zeichnung_PDF_UVB_Verbinder_40_bis_80_Holz_Beton.pdf

Zulassungen:

ETA_11_0036 UV Verbinder.pdf

Bilder:

12060115.png

12060160.png

12060215.png

12060115_2.png

12060115_1.png

Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

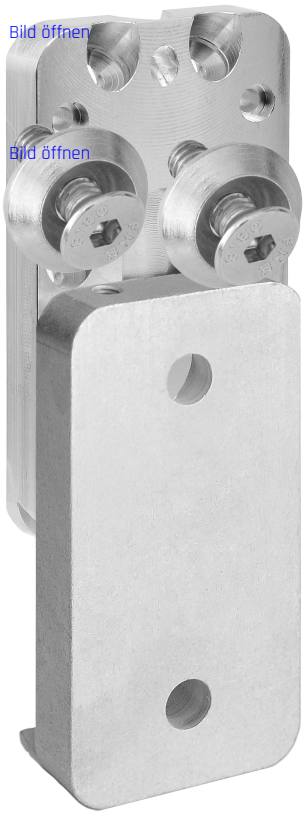

Bild öffnen



Bild öffnen



Bild öffnen

