



GH HOLZBAUSCHRAUBE S DRIVE\*



GH HOLZBAUSCHRAUBE SK DRIVE\*



GH KEGELKOPFSCHRAUBE KF  
EDELSTAHL 1.4006



GH KEGELKOPF-TERRASSENSCHRAUBE KKT

*„Innovationen im Holzbau“*

# GH SCHRAUBEN

## ÜBERSICHT



Die neuen **GH Holzbauschrauben S Drive** und **SK Drive** erhalten Sie im nachhaltigen Braunkarton.



### Schraubenverpackung, die die Umwelt schützt.

Der ökologische Wandel bewegt unsere Gesellschaft und auch **GH Baubeschläge** will diesen engagiert unterstützen.

Wir von **GH Baubeschläge** verwenden für unsere neuen **GH Holzbauschrauben S Drive** und **SK Drive** daher einen nachhaltigen Braunkarton basierend aus hauptsächlich recyceltem Altpapier.

Wenn wir unsere Aufgabe als Hersteller sowie unsere Kernkompetenz und den Nutzen von Verpackungen im Bereich Schutz und Transport ernst nehmen, verschreiben wir uns gleichermaßen der aktiven und nachhaltigen Verringerung des ökologischen Fußabdrucks.



GH SCHRAUBENVERPACKUNG




## VORTEILE

- 1 Extra tiefer TX-Antrieb mit Ansatzfase
- 2 Schaftfräsrippen für spannungsfreies Eindrehen
- 3 Fräsrippen am Kopf
- 4 Kegelfräskopf
- 5 Kerbbohrspitze, keine Vorbohrung
- 6 Schnelles Gewinde
- 7 Gewinde bis zur Spitze
- 8 Spezielle Gleitmot-Beschichtung
- 9 Tiefes Gewinde für optimale Auszugswerte
- 10 CE-Kennzeichnung
- 11 Zulassung ETA-12/0501
- 12 Zulassung ETA-20/0403

# GH HOLZBAUSCHRAUBE S DRIVE



Die neue **GH Holzbauschraube S Drive** erhalten Sie im nachhaltigen Braunkarton.

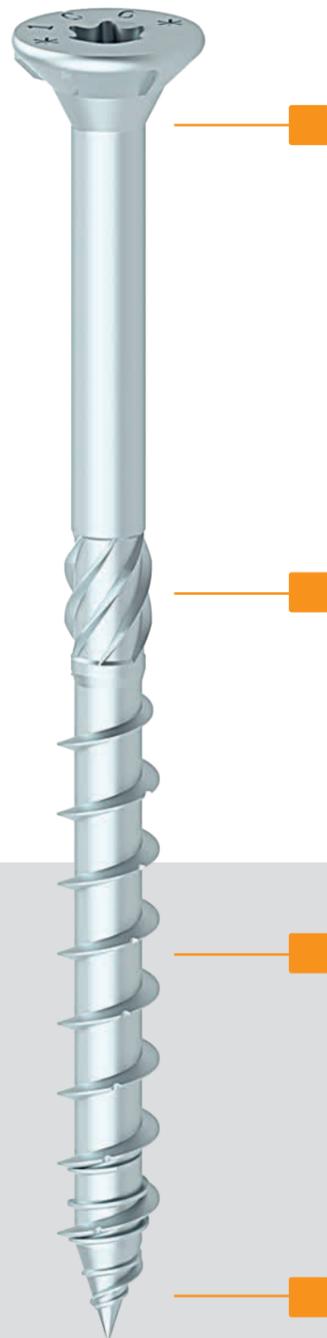

### KOPF

Der Senkkopf weist deutliche Vorteile aufgrund der Unterkopf-Rippen auf:

- Optimales Versenken
- Leichtgängig
- Werkstoffschonend

### SCHAFTFRÄSER

Der Schaftfräser verringert den Eindrehwiderstand

### GEWINDE

Grobganggewinde inklusive patentiertem Mitgewinde, ausgewalzt bis zur Spitze:

- Schnellere Verschraubung
- Minimierte Sprengwirkung
- Geringeres Drehmoment bei der Einschraubung
- Keine Vorbohrung notwendig


### SPITZE

Patentierter Mitgewindespitze mit ausgewalzten Flanken bis zur Spitze

Vorteile siehe Schraubenübersicht Seite 3



Die GH Holzbauschraube **S Drive** zeichnet sich durch die schnelle Verschraubung und das geringere Drehmoment bei der Einschraubung aus.

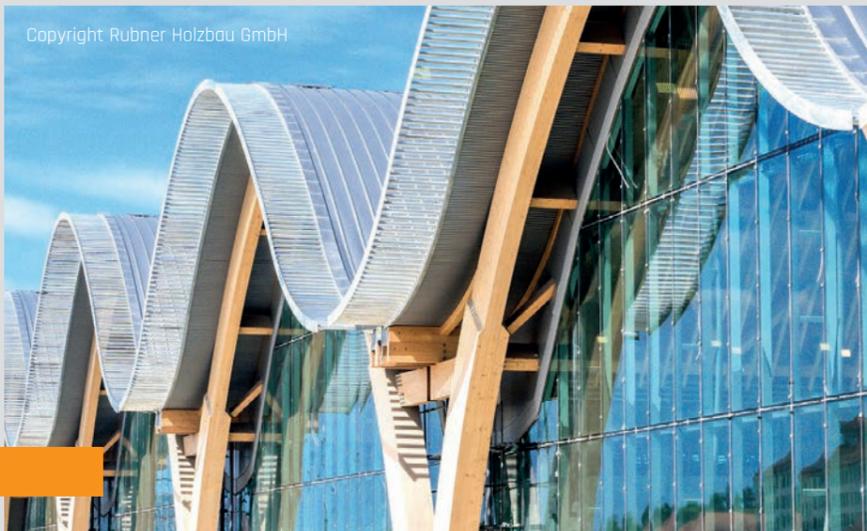

**Grobganggewinde inkl. Mitgewinde**  
patentiertes Mitgewinde.

**alternative Kopfform**  
Scheibenkopf **GH SK Drive**.

**GH S DRIVE IN WEISS - BLAUVERZINKT**

Artikel	Abmessung [mm]				EAN	VPE	Preis €
	ø	x	L/b	TX			
					4019346		100
90140030	4,0	x	30/24	TX20	521502	1000	3,20
90140040	4,0	x	40/30	TX20	521526	1000	3,80
90140050	4,0	x	50/30	TX20	521533	500	4,89
90140060	4,0	x	60/35	TX20	521540	500	5,90
90140070	4,0	x	70/35	TX20	521557	200	6,42
90145050	4,5	x	50/29	TX20	521564	500	5,77
90145060	4,5	x	60/29	TX20	521571	250	6,68
90145070	4,5	x	70/39	TX20	521588	200	8,13
90145080	4,5	x	80/39	TX20	521595	200	9,17
90150050	5,0	x	50/30	TX25	521601	250	7,53
90150060	5,0	x	60/30	TX25	521618	250	8,78
90150070	5,0	x	70/37	TX25	521625	200	10,74
90150080	5,0	x	80/37	TX25	521632	200	12,18
90150090	5,0	x	90/55	TX25	521649	100	13,49
90150100	5,0	x	100/55	TX25	521656	100	15,59
90150120	5,0	x	120/55	TX25	521663	100	19,65
90160060	6,0	x	60/36	TX30	521670	200	12,18
90160070	6,0	x	70/36	TX30	521687	200	14,41
90160080	6,0	x	80/48	TX30	521694	100	16,37
90160090	6,0	x	90/48	TX30	521700	100	17,68
90160100	6,0	x	100/48	TX30	521717	100	20,04
90160120	6,0	x	120/64	TX30	521731	100	24,10
90160140	6,0	x	140/64	TX30	521755	100	29,73
90160150	6,0	x	150/64	TX30	521762	100	33,80
90160160	6,0	x	160/64	TX30	521779	100	34,06
90160180	6,0	x	180/64	TX30	521786	100	53,36
90160200	6,0	x	200/64	TX30	521793	100	58,19
90160220	6,0	x	220/64	TX30	521809	100	70,73
90160240	6,0	x	240/64	TX30	521816	100	90,37
90160260	6,0	x	260/64	TX30	521823	100	99,23
90160280	6,0	x	280/64	TX30	521830	100	103,47
90160300	6,0	x	300/64	TX30	521847	100	116,57


Artikel	Abmessung [mm]				EAN	VPE	Preis €
	ø	x	L/b	TX			
					4019346		100
90180080	8,0	x	80/54	TX40	521854	75	28,82
90180100	8,0	x	100/54	TX40	521861	75	36,11
90180120	8,0	x	120/54	TX40	521878	75	41,64
90180140	8,0	x	140/84	TX40	521885	75	49,54
90180160	8,0	x	160/84	TX40	521892	75	58,80
90180180	8,0	x	180/100	TX40	521908	75	71,36
90180200	8,0	x	200/100	TX40	521915	75	79,24
90180220	8,0	x	220/100	TX40	521922	75	94,31
90180240	8,0	x	240/100	TX40	521939	75	110,02
90180260	8,0	x	260/100	TX40	521946	75	118,14
90180280	8,0	x	280/100	TX40	521953	75	138,84
90180300	8,0	x	300/100	TX40	521960	75	155,86
90180320	8,0	x	320/100	TX40	521977	75	179,44
90180340	8,0	x	340/100	TX40	521984	75	200,39
90180360	8,0	x	360/100	TX40	521991	75	208,25
90180380	8,0	x	380/100	TX40	522004	75	227,90
90180400	8,0	x	400/100	TX40	522011	75	261,95
90110080	10,0	x	80/60	TX40	522028	50	45,80
90110100	10,0	x	100/60	TX40	522035	50	55,91
90110120	10,0	x	120/60	TX40	522042	50	58,94
90110140	10,0	x	140/60	TX40	522059	50	74,66
90110160	10,0	x	160/100	TX40	522066	50	82,13
90110180	10,0	x	180/100	TX40	522073	50	102,16
90110200	10,0	x	200/100	TX40	522080	50	115,26
90110220	10,0	x	220/100	TX40	522097	50	150,62
90110240	10,0	x	240/100	TX40	522103	50	162,41
90110260	10,0	x	260/100	TX40	522110	50	183,00
90110280	10,0	x	280/100	TX40	522127	50	206,94
90110300	10,0	x	300/100	TX40	522134	50	237,07
90110320	10,0	x	320/100	TX40	522141	50	273,74
90110340	10,0	x	340/100	TX40	522158	50	309,11
90110360	10,0	x	360/100	TX40	522165	50	343,16
90110380	10,0	x	380/100	TX40	522172	50	369,36
90110400	10,0	x	400/100	TX40	522189	50	396,86

# GH HOLZBAUSCHRAUBE

## SK DRIVE



Die neue **GH Holzbauschraube SK Drive** erhalten Sie im nachhaltigen Braunkarton.

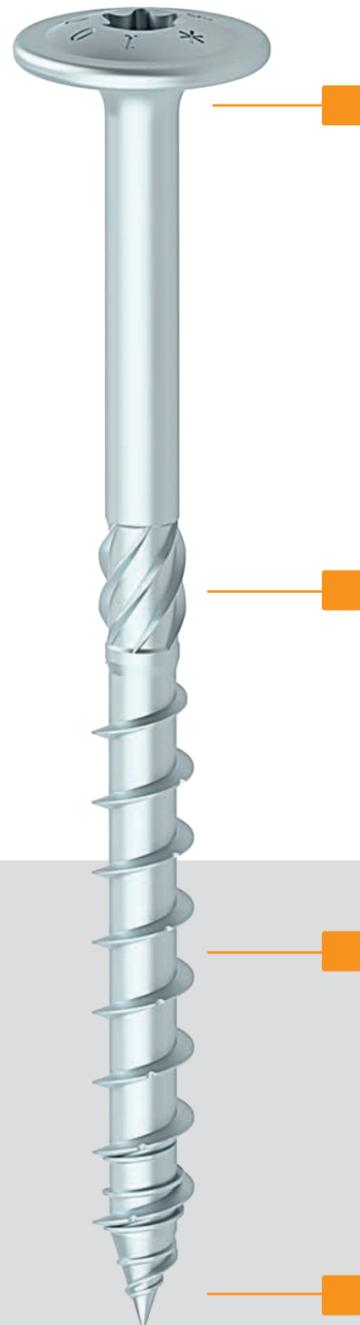

### KOPF

Der Scheibenkopf weist deutliche Vorteile auf:

- Hohe Durchzugswerte ohne Scheibe
- Leichtgängig
- Werkstoffschonend

### SCHAFTFRÄSER

Der Schaftfräser verringert den Eindrehwiderstand

### GEWINDE

Grobganggewinde inklusive patentiertem Mitgewinde, ausgewalzt bis zur Spitze:

- Schnellere Verschraubung
- Minimierte Sprengwirkung
- Geringeres Drehmoment bei der Einschraubung
- Keine Vorbohrung notwendig

### SPITZE

Patentierter Mitgewindespitze mit ausgewalzten Flanken bis zur Spitze

Vorteile siehe Schraubenübersicht Seite 3

1 2 5 6 7 9 10 12

Die GH Holzbauschraube **SK Drive** zeichnet sich durch die schnelle Verschraubung und das geringere Drehmoment bei der Einschraubung aus.

**Grobganggewinde inkl. Mitgewinde**  
patentiertes Mitgewinde

**alternative Kopfform**  
Senkkopf **GH S Drive**



GH SK DRIVE IN WEISS - BLAUVERZINKT

Artikel	Abmessung [mm]				EAN	VPE	Preis €
	ø	x	L/b	TX			
90360060	6,0	x	60/36	TX30	4019346	100	23,99
90360080	6,0	x	80/48	TX30	522202	100	27,63
90360100	6,0	x	100/48	TX30	522219	100	34,53
90360120	6,0	x	120/64	TX30	522226	100	42,86
90360140	6,0	x	140/64	TX30	522233	100	53,05
90360160	6,0	x	160/64	TX30	522240	50	58,53
90360180	6,0	x	180/64	TX30	522257	50	72,78
90360200	6,0	x	200/64	TX30	522264	50	80,02

Artikel	Abmessung [mm]				EAN	VPE	Preis €
	ø	x	L/b	TX			
90380080	8,0	x	80/54	TX40	4019346	50	36,00
90380100	8,0	x	100/54	TX40	522288	50	42,00
90380120	8,0	x	120/54	TX40	522295	50	47,42
90380140	8,0	x	140/84	TX40	522301	50	55,53
90380160	8,0	x	160/84	TX40	522318	50	59,34
90380180	8,0	x	180/100	TX40	522325	50	72,50
90380200	8,0	x	200/100	TX40	522332	50	87,49
90380220	8,0	x	220/100	TX40	522349	50	107,14
90380240	8,0	x	240/100	TX40	522356	50	124,16
90380260	8,0	x	260/100	TX40	522363	50	132,45
90380280	8,0	x	280/100	TX40	522370	50	145,49
90380300	8,0	x	300/100	TX40	522387	50	163,11
90380320	8,0	x	320/100	TX40	522394	50	174,68
90380340	8,0	x	340/100	TX40	522400	50	185,67
90380360	8,0	x	360/100	TX40	522417	50	207,60
90380380	8,0	x	380/100	TX40	522424	50	218,75
90380400	8,0	x	400/100	TX40	522431	50	235,47



# KEGELKOPFSCHRAUBE

## GH KF



### KOPF

Kopfprägung mit Längenangabe

Extra tiefer TX Antrieb mit Ansatzfase für leichtes Ansetzen

Sauberen Kopfabschluss durch Kegelunterkopf

### SCHAFTFRÄSER

Mitläufige verlängerte Schaftfräsrippen für leichte Verarbeitung

Martensitischer Edelstahl, nichtrostend

für Terrassen und Fassaden speziell zur Befestigung von Harthölzern

Optimales Gewinde / Schaftverhältnis für hohe Gewindeauszugswerte

### GEWINDE

Tiefes Gewinde für festen Halt im Randbereich und weicher Unterkonstruktion

Feines Gewinde für exaktes Justieren der Einschraubtiefe

### SPITZE

Gewinde bis zur Spitze für gutes „Anbeißen“

Zurückgesetzte Kerbbohrspitze für exaktes Ansetzen

Vorteile siehe Schraubenübersicht Seite 3

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 9
- 10
- 11
- 13

### GH KF Kegelkopfschraube

Aus martensitischem Edelstahl 1.4006 für den Innen- und Außenbereich. Die spezielle Legierung, die u. a. den Eindrehwiderstand deutlich verringert, ist auch für die Befestigung von Harthölzern geeignet.

Der Kegelsenkkopf garantiert einen sauberen Kopfabschluss an der Holzoberfläche.

Die tiefen Gewindeflanken garantieren einen festen Halt auch in weichen Unterkonstruktionen.



EDELSTAHL ROSTFREI 1.4006



Artikel	Abmessung [mm]				EAN	VPE	Preis €
	ø	x	L	TX			
92793565	5,0	x	50	TX25	516683	250	28,69
92793570	5,0	x	60	TX25	516690	200	32,74
92793575	5,0	x	70	TX25	516706	250	37,98



# KEGELKOPF-TERRASSENSCHRAUBE

## GH KKT



### KOPF

Extra kleiner Kegelpf

pulverbeschichtet und in Edelstahl



**KKT G**  
pulverbeschichtet

### SCHAFTFRÄSER

Gegenläufiges Gewinde  
bis unter den Kopf

### GEWINDE

Feingewinde  
für exaktes Justieren der Einschraubtiefe

### SPITZE

Nadelspitze mit zurückgesetzter Kerbe  
für exaktes Ansetzen

Gewinde bis zur Spitze  
für gutes „Anbeißen“

Vorteile siehe Schraubenübersicht Seite 3

- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Die **GH KKT Kegelpf-Terrassenschraube** zeichnet sich durch ein entgegengesetzt (linksdrehend) laufendes Gewinde aus, das ein ausgezeichnetes Klemmvermögen garantiert.

Der kleine Kegelpf garantiert einen optimal verdeckten Kopfabschluss. Das dreilappige Gewinde schneidet die Holzfasern beim Einschrauben und gewährleistet einen ausgezeichneten Zug in das Holz.



**KKT G PULVERBESCHICHTET | KKT V4A EDELSTHL**

### KKT V4A EDELSTHAHL

Artikel	Abmessung [mm]				EAN	VPE	Preis €
	ø	x	L	TX			
92977550	5,0	x	50	TX20	137611	200	42,17
92977560	5,0	x	60	TX20	137628	200	42,17
92977570	5,0	x	70	TX20	137635	100	42,17

### KKT G GRÜN PULVERBESCHICHTET

Artikel	Abmessung [mm]				EAN	VPE	Preis €
	ø	x	L	TX			
92976550	5,0	x	50	TX20	136966	200	16,37
92976560	5,0	x	60	TX20	136973	200	19,00
92976570	5,0	x	70	TX20	136980	100	22,14

### KKT V4A



### KKT G



### Kegelpf

Wenn die Schraube mit der Holzoberfläche bündig eingedreht ist, umschließt die Holz-faser den Kegelpf. Das Eindringen von Feuchtigkeit wird reduziert bzw. verhindert.

Der kleine Kegelpf-durchmesser verhindert das Ausreißen der Holz-faser und reduziert die Spaltwirkung im Randbereich.



### Gegenläufiges Gewinde

Dadurch wird der Schraubenkopf entlastet und die Last wird durch das Gegengewinde getragen. Reduzierte Randabstände auch ohne Vorbohrung sind möglich.

Die Ausführung **KKT G** Kohlenstoffstahl mit **grüner Rostschutzbeschichtung** eignet sich zur Verwendung ohne Vorbohrung an Holzbrettern mit einer Dichte bis zu 780 kg/m<sup>3</sup> und mit Vorbohrung an Holzbrettern mit einer Dichte bis zu 880 kg/m<sup>3</sup>.

*„Innovationen im Holzbau“*

