SABOT À AILES INTÉRIEURES TYPE I 05 / 2,5 COMBI SUPER SOLIDE



Réf.	Dimensions [mm]					nH¹	nN²	nH¹	CE	EAN	Poids	Palette	Lot
	L	x	H	x	P	Ø 5	Ø 5	Ø 13	0769	4019346	kg		
40501IK0	100	x	240	x	2,5	46	30	6	ETA-08/0264	017883	0,995	480	20
40502IK0	100	x	280	x	2,5	54	34	6	ETA-08/0264	017890	1,133	480	20
40503IK0	100	x	300	x	2,5	58	36	6	ETA-08/0264	017906	1,201	480	20
40504IK0	100	x	320	x	2,5	62	38	6	ETA-08/0264	017913	1,270	480	20
40505IK0	120	x	240	x	2,5	46	30	6	ETA-08/0264	101506	1,030	480	20
40506IK0	120	x	280	x	2,5	54	34	6	ETA-08/0264	017920	1,167	480	20
40507IK0	120	x	300	x	2,5	58	36	6	ETA-08/0264	017937	1,236	480	20
40508IK0	120	x	320	x	2,5	62	38	6	ETA-08/0264	017944	1,304	480	20
40513IK0	140	x	200	x	2,5	38	22	6	ETA-08/0264	018170	0,927	480	20
40509IK0	140	x	240	x	2,5	46	30	6	ETA-08/0264	100738	1,064	480	20
40549IK0	140	x	260	x	2,5	50	32	6	ETA-08/0264	018187	1,133	480	20
40510IK0	140	x	280	x	2,5	54	34	6	ETA-08/0264	017951	1,201	480	20
40511IK0	140	x	300	x	2,5	58	36	6	ETA-08/0264	017968	1,270	480	20
40512IK0	140	x	320	x	2,5	62	38	6	ETA-08/0264	017975	1,338	480	20
40516IK0	160	x	160	x	2,5	30	18	4	ETA-08/0264	100745	0,824	360	15
● 40517IK0	160	x	200	x	2,5	38	22	6	ETA-08/0264	100752	0,961	360	15
40518IK0	160	x	240	x	2,5	46	30	6	ETA-08/0264	017982	1,098	360	15
40561IK0	160	x	260	x	2,5	50	32	6	ETA-08/0264	018194	1,168	360	15
40519IK0	160	x	280	x	2,5	54	34	6	ETA-08/0264	017999	1,236	360	15
40532IK0	160	x	300	x	2,5	58	36	6	ETA-08/0264	018200	1,305	360	15
40520IK0	160	x	320	x	2,5	62	38	6	ETA-08/0264	018002	1,373	360	15
40542IK0	180	x	180	x	2,5	34	20	4	ETA-08/0264	102220	0,925	240	10
40521IK0	180	x	200	x	2,5	38	22	6	ETA-08/0264	018019	0,995	240	10
● 40522IK0	180	x	220	x	2,5	42	26	6	ETA-08/0264	100714	1,064	240	10
40523IK0	180	x	240	x	2,5	46	30	6	ETA-08/0264	018026	1,133	240	10
40524IK0	180	x	280	x	2,5	54	34	6	ETA-08/0264	018033	1,270	240	10
40555IK0	180	x	320	x	2,5	62	38	6	ETA-08/0264	020319	1,408	240	10
40527IK0	200	x	200	x	2,5	38	22	6	ETA-08/0264	017685	1,030	240	10
● 40525IK0	200	x	240	x	2,5	46	30	6	ETA-08/0264	100769	1,167	240	10
40529IK0	220	x	260	x	2,5	50	32	6	ETA-08/0264	018040	1,202	240	10
40533IK0	240	x	280	x	2,5	54	34	6	ETA-08/0264	018057	1,441	240	10

● **Dimensions standard** | nH ¹ = nombre de trous dans les ailes sur support principal | nN ² = nombre de trous dans les ailes sur support secondaire
Autres dimensions sur demande.

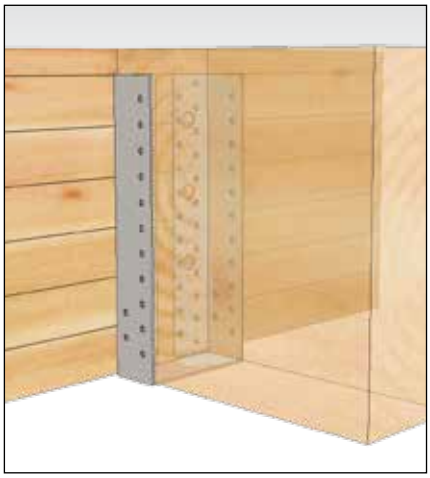

Type I 05 / 2,5

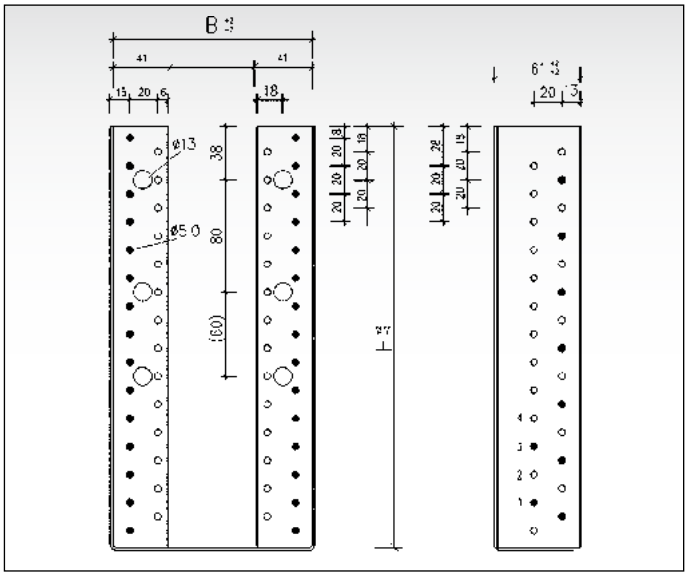

• Pour clouage partiel

Conformité CE. Fabriqué en feuillard d'acier galvanisé à chaud.
À fixer avec clous filetés GH (page 89), vis GH (page 90).

DC Statik
dc-statik.holzverbinder.de
page 138

TÉLÉCHARGEMENT | AUTORISATION | STATIQUE | SCHÉMA | CAO