SABOT À AILES INTÉRIEURES TYPE I 05 / 2,0

Réf.	Dimensions [mm]					nH[1]	nN[2]		EAN	Poids	Palette	Lot
	L	x	H	x	P	Ø 5	Ø 5	0769	4019346	kg		
405012I	100	x	240	x	2,0	46	30	ETA-08/0264	503386	0,860	480	20
405022I	100	x	280	x	2,0	54	34	ETA-08/0264	503393	0,970	480	20
405032I	100	x	300	x	2,0	58	36	ETA-08/0264	501306	1,030	480	20
405042I	100	x	320	x	2,0	62	38	ETA-08/0264	501313	1,090	480	20
405052I	120	x	240	x	2,0	46	30	ETA-08/0264	501320	0,890	480	20
405062I	120	x	280	x	2,0	54	34	ETA-08/0264	501337	1,000	480	20
405072I	120	x	300	x	2,0	58	36	ETA-08/0264	501344	1,060	480	20
405082I	120	x	320	x	2,0	62	38	ETA-08/0264	501351	1,120	480	20
405132I	140	x	200	x	2,0	38	22	ETA-08/0264	501573	0,810	480	20
405092I	140	x	240	x	2,0	46	30	ETA-08/0264	501375	0,910	480	20
405492I	140	x	260	x	2,0	50	32	ETA-08/0264	501580	0,980	480	20
405102I	140	x	280	x	2,0	54	34	ETA-08/0264	501382	1,030	480	20
405112I	140	x	300	x	2,0	58	36	ETA-08/0264	501399	1,090	480	20
405122I	140	x	320	x	2,0	62	38	ETA-08/0264	502006	1,150	480	15
405162I	160	x	160	x	2,0	30	18	ETA-08/0264	502013	0,710	360	15
405172I	160	x	200	x	2,0	38	22	ETA-08/0264	502020	0,830	360	15
405182I	160	x	240	x	2,0	46	30	ETA-08/0264	502037	0,940	360	15
405612I	160	x	260	x	2,0	50	32	ETA-08/0264	501597	1,010	360	15
405192I	160	x	280	x	2,0	54	34	ETA-08/0264	502044	1,060	360	15
405322I	160	x	300	x	2,0	58	36	ETA-08/0264	501603	1,130	360	15
405202I	160	x	320	x	2,0	62	38	ETA-08/0264	502051	1,180	360	15
405422I	180	x	180	x	2,0	34	20	ETA-08/0264	502198	0,810	240	10
405212I	180	x	200	x	2,0	38	22	ETA-08/0264	502068	0,860	240	10
405222I	180	x	220	x	2,0	42	26	ETA-08/0264	502075	0,910	240	10
405232I	180	x	240	x	2,0	46	30	ETA-08/0264	502082	0,970	240	10
405242I	180	x	280	x	2,0	54	34	ETA-08/0264	502099	1,090	240	10
405552I	180	x	320	x	2,0	62	38	ETA-08/0264	020302	1,220	240	10
405272I	200	x	200	x	2,0	38	22	ETA-08/0264	502709	0,890	240	10
405252I	200	x	240	x	2,0	46	30	ETA-08/0264	502716	1,000	240	10
405292I	220	x	260	x	2,0	50	32	ETA-08/0264	502730	1,090	240	10
405332I	240	x	280	x	2,0	54	34	ETA-08/0264	502747	1,180	240	10

● **Dimensions standard** | nH [1] = nombre de trous dans les ailes sur support principal | nN [2] = nombre de trous dans les ailes sur support secondaire

Autres dimensions sur demande.

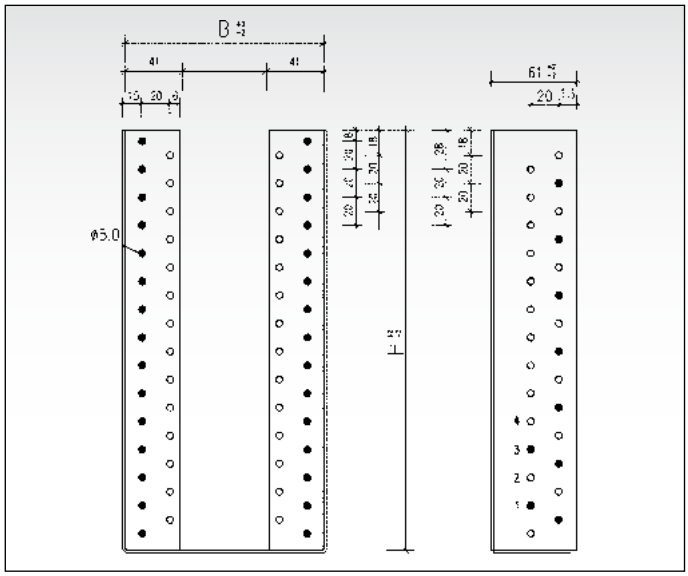

Type I 05 / 2,0

• Pour clouage partiel

Conformité CE. Fabriqué en feuillard d'acier galvanisé à chaud.
À fixer avec clous filetés GH (page 89), vis GH (page 90).

DC Statik
dc-statik.holzverbinder.de
page 138

TÉLÉCHARGEMENT | AUTORISATION | STATIQUE | SCHÉMA | CAO