





- 1 Glissière en queue d'aronde
- 2 Sécurité anti-décrochement
- 3 Pour clous filetés GH ou vis GH
- 4 Guidage conique, se contracte
- 5 Radius de fraisage

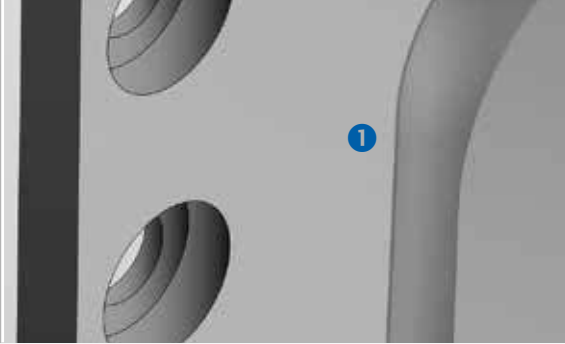

CONNECTEUR TOP UV BOIS/BOIS

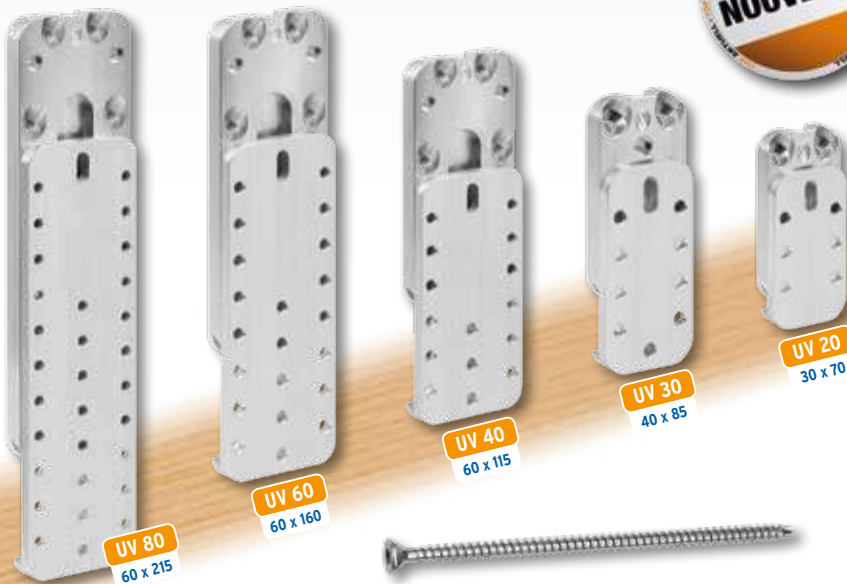

GH TOP UV

Connecteur en aluminium en 2 parties avec sécurité anti-décrochement et glissière en queue d'aronde

Avantages :

- Glissière en queue d'aronde non visible
- Raccords de poutres secondaires en bois sur bois ; Béton¹; maçonnerie¹; acier¹ avec vis à béton Goujon à coller, vis métriques
- Résistant dans jusqu'à 4 directions de contrainte
- Avec sécurité anti-décrochement pour toutes les variantes de raccord
- Montage rapide du support secondaire
- Le connecteur se contracte par la surface de glissement conique
- Le raccord peut être démonté à volonté
- Sécurité anti-décrochement
- La force portante est déterminée en fonction du nombre de vis sur le support principal et de la longueur des vis dans le support secondaire
- 2 connecteurs² l'un à côté de l'autre = double force portante

¹ UVB 40, UVB 60 et UVB 80

² ≥ 15,0 mm

CONNECTEUR TOP UVB BOIS/BÉTON¹

