



RACCORD DE CONTRE-FICHE AVEC ANGLE DE 135°

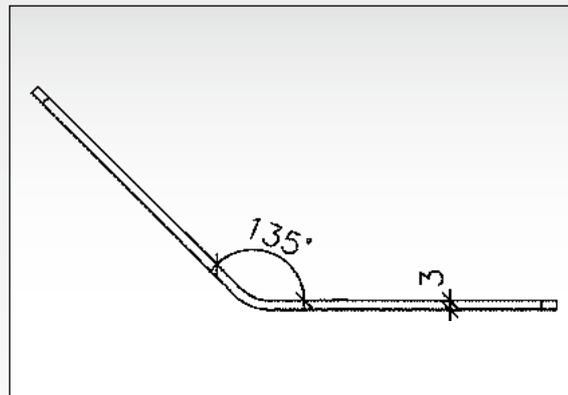

Réf.	Dimensions [mm]							n ¹				n ²				0769	EAN	Poids	Palette	Lot
	H	x	L	x	L	x	P	Ø 5	Ø 7	Ø 11	Ø 13	Ø 5	Ø 7	Ø 11	Ø 13					
1867	90	x	90	x	65	x	2,5	20	8	2	-	ETA-09/0322	130124	0,190	4500	100				
2197	100	x	100	x	90	x	3,0	28	-	6	2	ETA-09/0322	130131	0,352	2400	40				

n¹ = nombre de trous bois | n² = nombre de trous béton


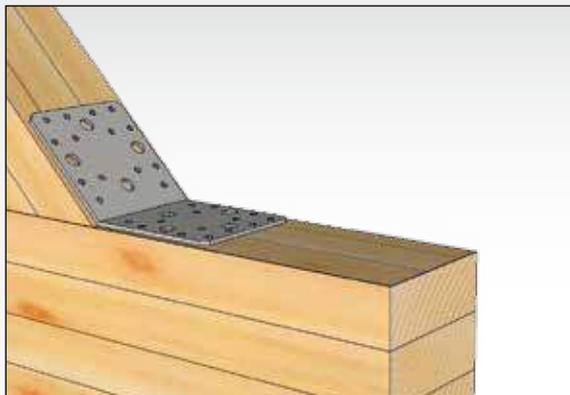


ÉQUERRE 110/170 S



Réf.	Dimensions [mm]							n ¹		n ²		0769	EAN	Poids	Palette	Lot
	H	x	L	x	L	x	P	Ø 5	Ø 13	Ø 5	Ø 13					
110170L	170	x	110	x	95	x	3,0	53	9	ETA-09/0322	215593	0,556	1500	25		

n¹ = nombre de trous bois | n² = nombre de trous béton

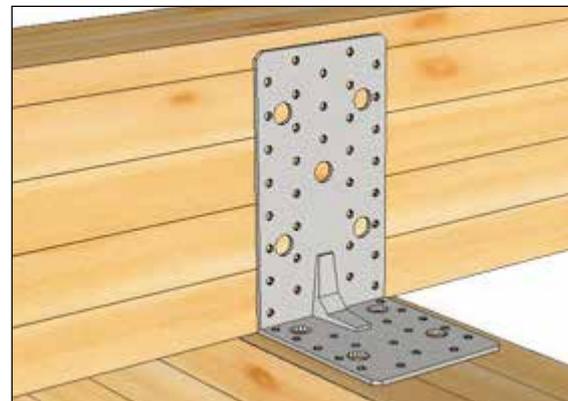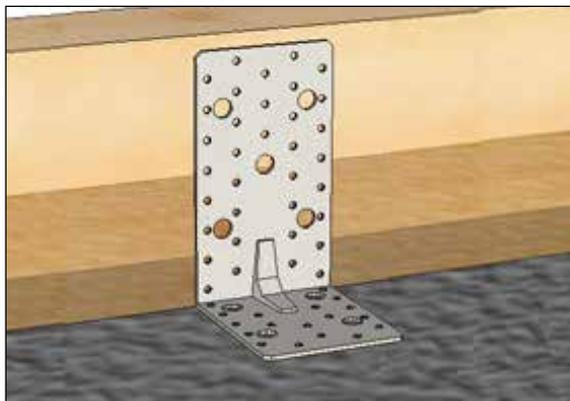

Cette équerre solide de 3 mm avec un côté plus large et 9 perçages Ø 13 mm, peut être utilisée de façon très polyvalente pour les charges lourdes, par ex. pour sécuriser des traverses hautes. L'équerre convient également parfaitement à la prise de charges F2 et F3

Connecteurs standard, tels qu'un montant/support, barreaux/support, traverse/béton, etc.

Types de raccord :

- bois / bois
- bois / béton, maçonnerie
- bois / acier
- bois / rails à profilé Halfen

À fixer avec clous filetés GH (page 89), vis GH (page 90).

