

## ÉQUERRE TYPE 40 / TYPE 45



Réf.	Type	Dimensions [mm]							n <sup>1</sup>	n <sup>2</sup>	EAN	EAN	Poids kg	Palette	Lot
		H	x	L	x	L	x	P	Ø 5	Ø 11					
543	40/50	50	x	50	x	40	x	2,5	8	2	ETA-09/0322	110058	0,069	10500	150
645	45/60	60	x	60	x	45	x	2,5	12	2	ETA-09/0322	110232	0,093	3500	50
993	40/90	90	x	90	x	40	x	3,0	16	4	ETA-09/0322	110065	0,148	5100	100

n<sup>1</sup> = nombre de trous bois | n<sup>2</sup> = nombre de trous béton

Les équerres GH type 40 / type 45 sont des équerres solides aux côtés identiques. Elles sont utilisées là, où la résistance à lui faire supporter ne doit pas répondre à des critères extrêmes trop élevés.

Par ex., pour les constructions de charpentes en bois ou de bois sur bois, bois sur acier, bois sur béton. L'équerre GH type 50/50/40/2,5 est notre équerre standard la plus petite.

À fixer des avec clous filetés GH (page 89) ou des vis GH (page 90), fabriqués en acier galvanisé à chaud, 2,5 ou 3 mm.




40/50




45/60




40/90

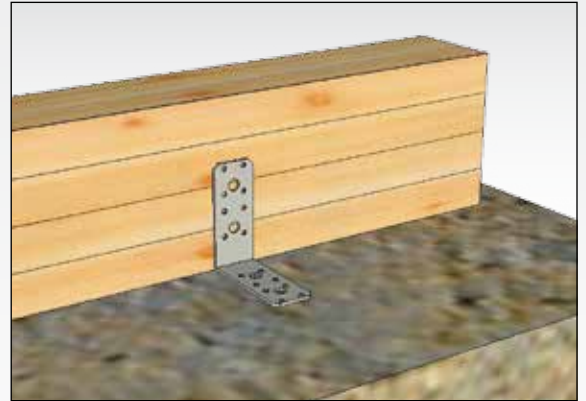


40/90

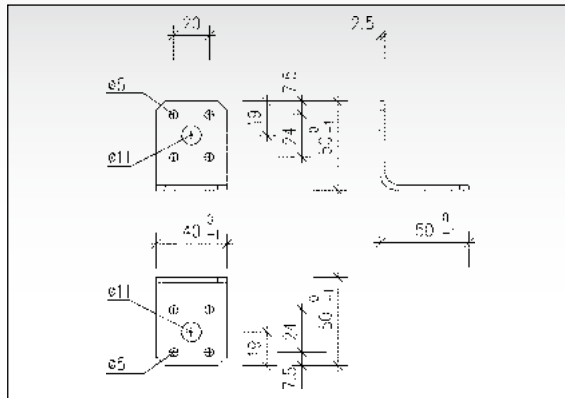

40/50

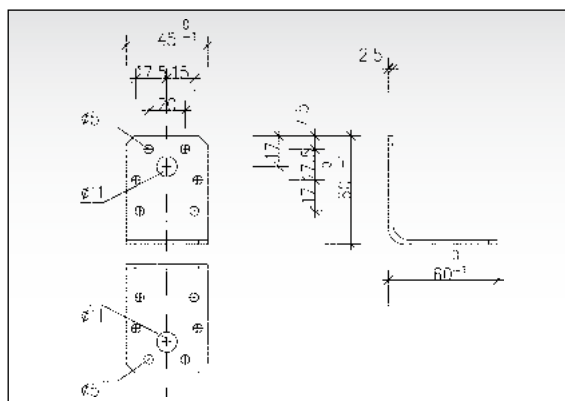

45/60

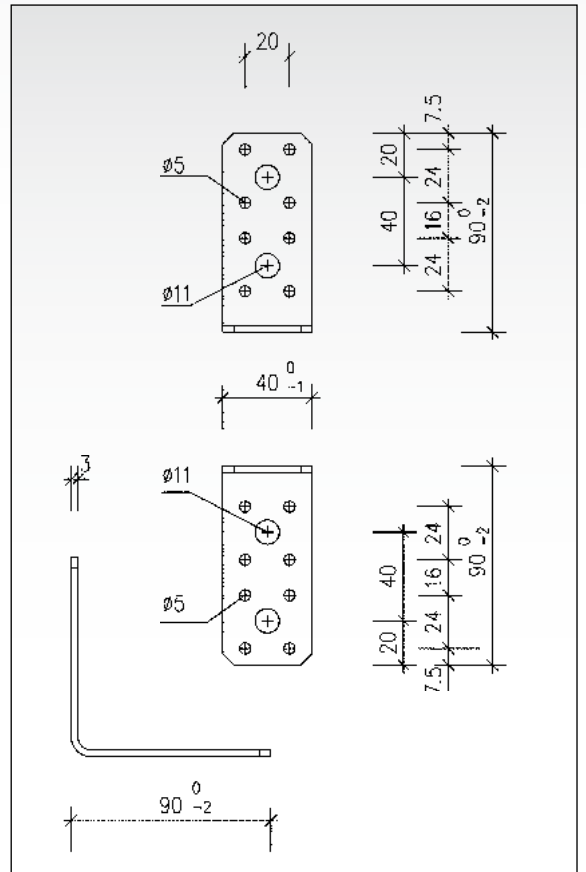

40/90

