CONNECTEUR TOP 80 / TOP 120 VARIO

Réf.	Dimensions [mm]							n^1	n^2		EAN	Poids	Palette	Lot
	H	x	L	x	L	x	P	Ø 5	Ø 13,5	0769	4019346	kg		
110829	80	x	60	x	55	x	2,0	13	L=21,0	ETA-09/0322	110829	0,115	6000	100
110836	120	x	60	x	55	x	2,0	13	L=21,0	ETA-09/0322	110836	0,150	6000	100

n^1 = nombre de trous bois | n^2 = nombre de trous béton

TOP 80 Vario

TOP 120 Vario

PLAQUE DE PRESSION POUR CONNECTEUR TOP 80 / TOP 120 VARIO

Réf.	Dimensions [mm]					n^2	n^2		EAN	Poids	Palette	Lot
	L	x	L	x	P	Ø 11,5	Ø 13,5		4019346	kg		
111314	56	x	50	x	10,0	L=22	-	pour M10	111314	0,198	1100	50
111307	56	x	50	x	10,0	-	L=26	pour M12	111307	0,193	1100	50

n^2 = trou béton

Plaque de pression 56x50x10

CONSEIL

Les connecteurs GH TOP VARIO ont été conçus spécialement pour les applications suivantes :
1. Traverse sur béton (traction + pression)
2. Les supports ont été conçus sur béton (pression seulement).

La technique :
Dissipation des forces conforme au plan grâce à une technique de moulage/forme de moulures = augmentation de la stabilité
Assortiment entre géométrie/nombre de clous/épaisseur de la rondelle U et la force portante de la cheville.

Aucune arête intempestive lors de l'ouvrage
Clouage complet toujours possible.
Grande stabilité grâce à des moulures spéciales non dérangeantes.
Aucun trou en trop - Pose parfaite de l'équerre
Aucune cloutage sur les bords grâce à la disposition optimisée des trous.

Conclusion :
Le connecteur spécial pour la pose sur béton là où il y a des efforts de traction !

Pour bois/bois - Raccords, cf. Top 80 / Top 120 (page 35).

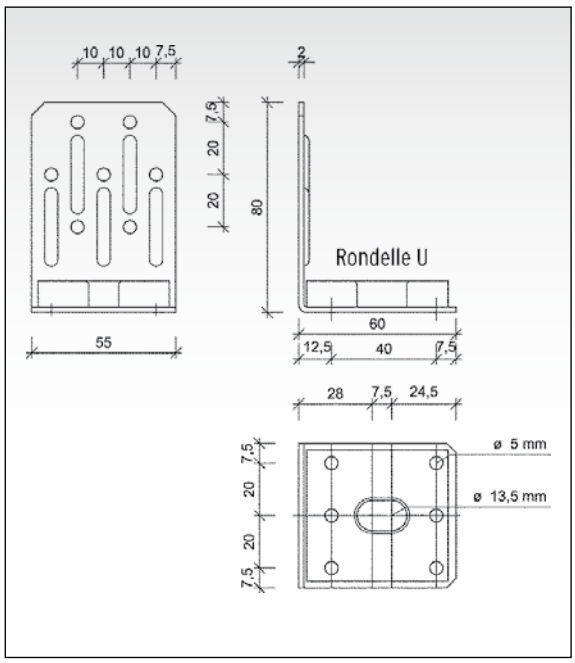

TOP 80 Vario

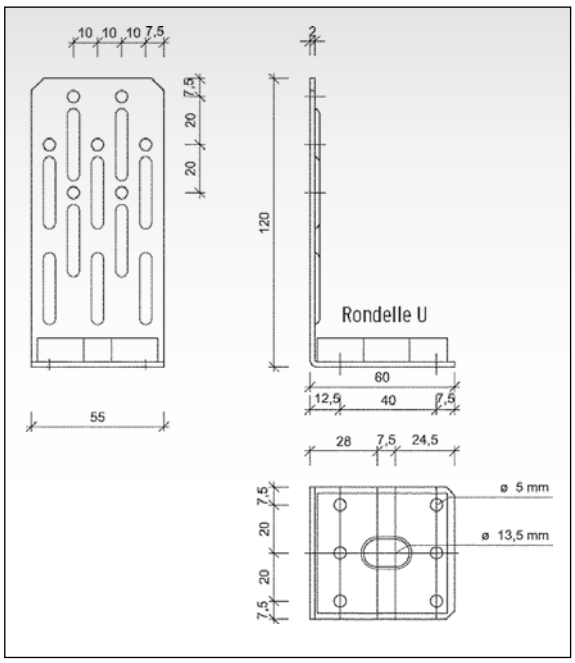

TOP 120 Vario

TÉLÉCHARGEMENT AUTORISATION STATIQUE SCHÉMA CAO BROCHURE