


- ① Échelonnée par mètres
- ② 25 % de poids en moins
- ③ Grande résistance à la traction
- ④ Conformité CE
- ⑤ Bords galvanisés \*



## BANDE DE CONTREVENTEMENT TYPE Z AVEC AUTORISATION

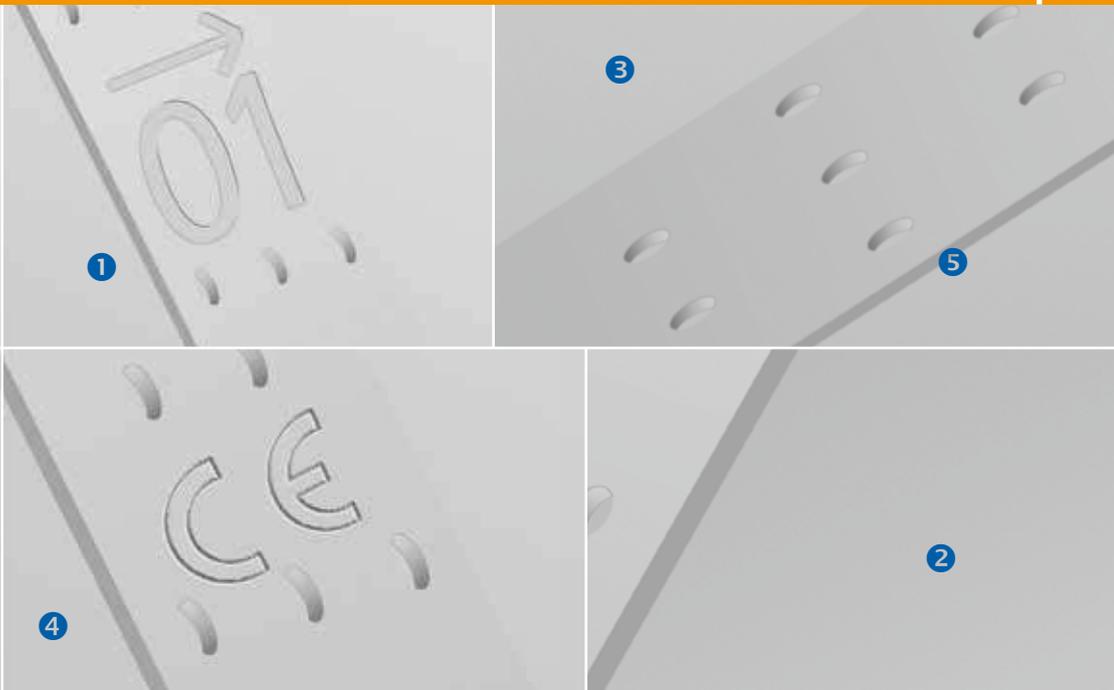

| Réf. | Dimensions [mm] |   |       |   |     | 0769     | EAN               | Poids        | Palette | Lot |
|------|-----------------|---|-------|---|-----|----------|-------------------|--------------|---------|-----|
|      | L               | x | L     | x | P   |          |                   |              |         |     |
| 4215 | 40              | x | 25000 | x | 1,5 | EN 14545 | 4019346<br>017852 | kg<br>10,300 | 30      | 1   |
| 4515 | 40              | x | 50000 | x | 1,5 | EN 14545 | 140055            | 20,100       | 30      | 1   |
| 6515 | 60              | x | 50000 | x | 1,5 | EN 14545 | 140062            | 32,150       | 20      | 1   |
| 8215 | 80              | x | 25000 | x | 1,5 | EN 14545 | 140079            | 20,100       | 10      | 1   |
| 453  | 40              | x | 50000 | x | 3,0 | EN 14545 | 140017            | 40,500       | 10      | 1   |



### Bande de contreventement GH type Z

- Certifiée conforme aux normes du bâtiment
- Échelonnée par mètres de 1 à 50 mètres \*
- Construction sans mètre ruban
- Simplification du travail grâce au poids faible

- 25 % de poids en moins (réduction des frais de transport)
- Pose facile grâce au dérouleur pratique
- Compatible aux dérouleurs et systèmes tendeurs de notre catalogue, page 133.



Longueurs spéciales sur demande.



Avec \*bords galvanisés, ce qui permet une meilleure protection contre la rouille et une réduction du risque de se couper.

\*Livraison possible avec et sans bords galvanisés.

Veillez à porter des gants anti-coupures lorsque vous manipuler des bandes de contreventement.

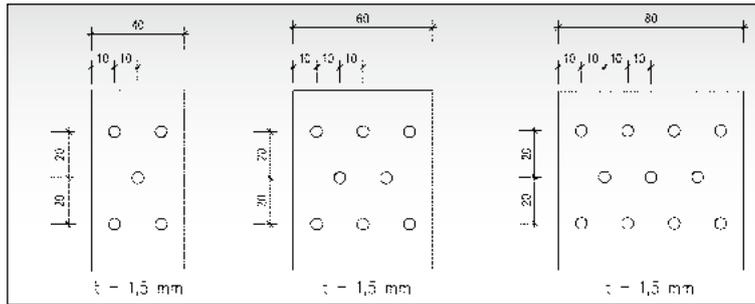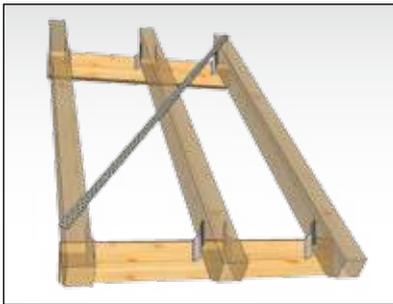

La bande de contreventement peut être montée directement en-dessous ou au-dessus du chevron.

Grâce à la minceur du produit, aucune gêne n'est induite lors de la fixation des plaques de toit, des plaques de plâtre, du coffrage ou autres éléments. Pour les constructions en bois, 2 clous filetés GH 4,0/40 sont nécessaires sur chaque point de croisement. Si, pour des raisons statiques, une bande de contreventement ne suffit pas, vous pouvez monter deux ou plusieurs bandes de contreventement l'une à côté de l'autre.

## BANDE DE MONTAGE DANS BOÎTE EN PLASTIQUE

| Réf.    | Dimensions [mm] |   |       |   |       | EAN               | Poids       | Palette | Lot |
|---------|-----------------|---|-------|---|-------|-------------------|-------------|---------|-----|
|         | L               | x | L     | x | P     |                   |             |         |     |
| 1101275 | 12              | x | 10000 | x | 0,750 | 4019346<br>046500 | kg<br>0,674 | 360     | 5   |
| 1101775 | 17              | x | 10000 | x | 0,750 | 046517            | 0,942       | 360     | 5   |
| 1102575 | 25              | x | 10000 | x | 0,750 | 046524            | 1,371       | 360     | 5   |

