ZUGANKER

TYP HT

EINE ERFOLGSSERIE VON GH

HOLZVERBINDER

INNOVATIONEN IM HOLZBAU

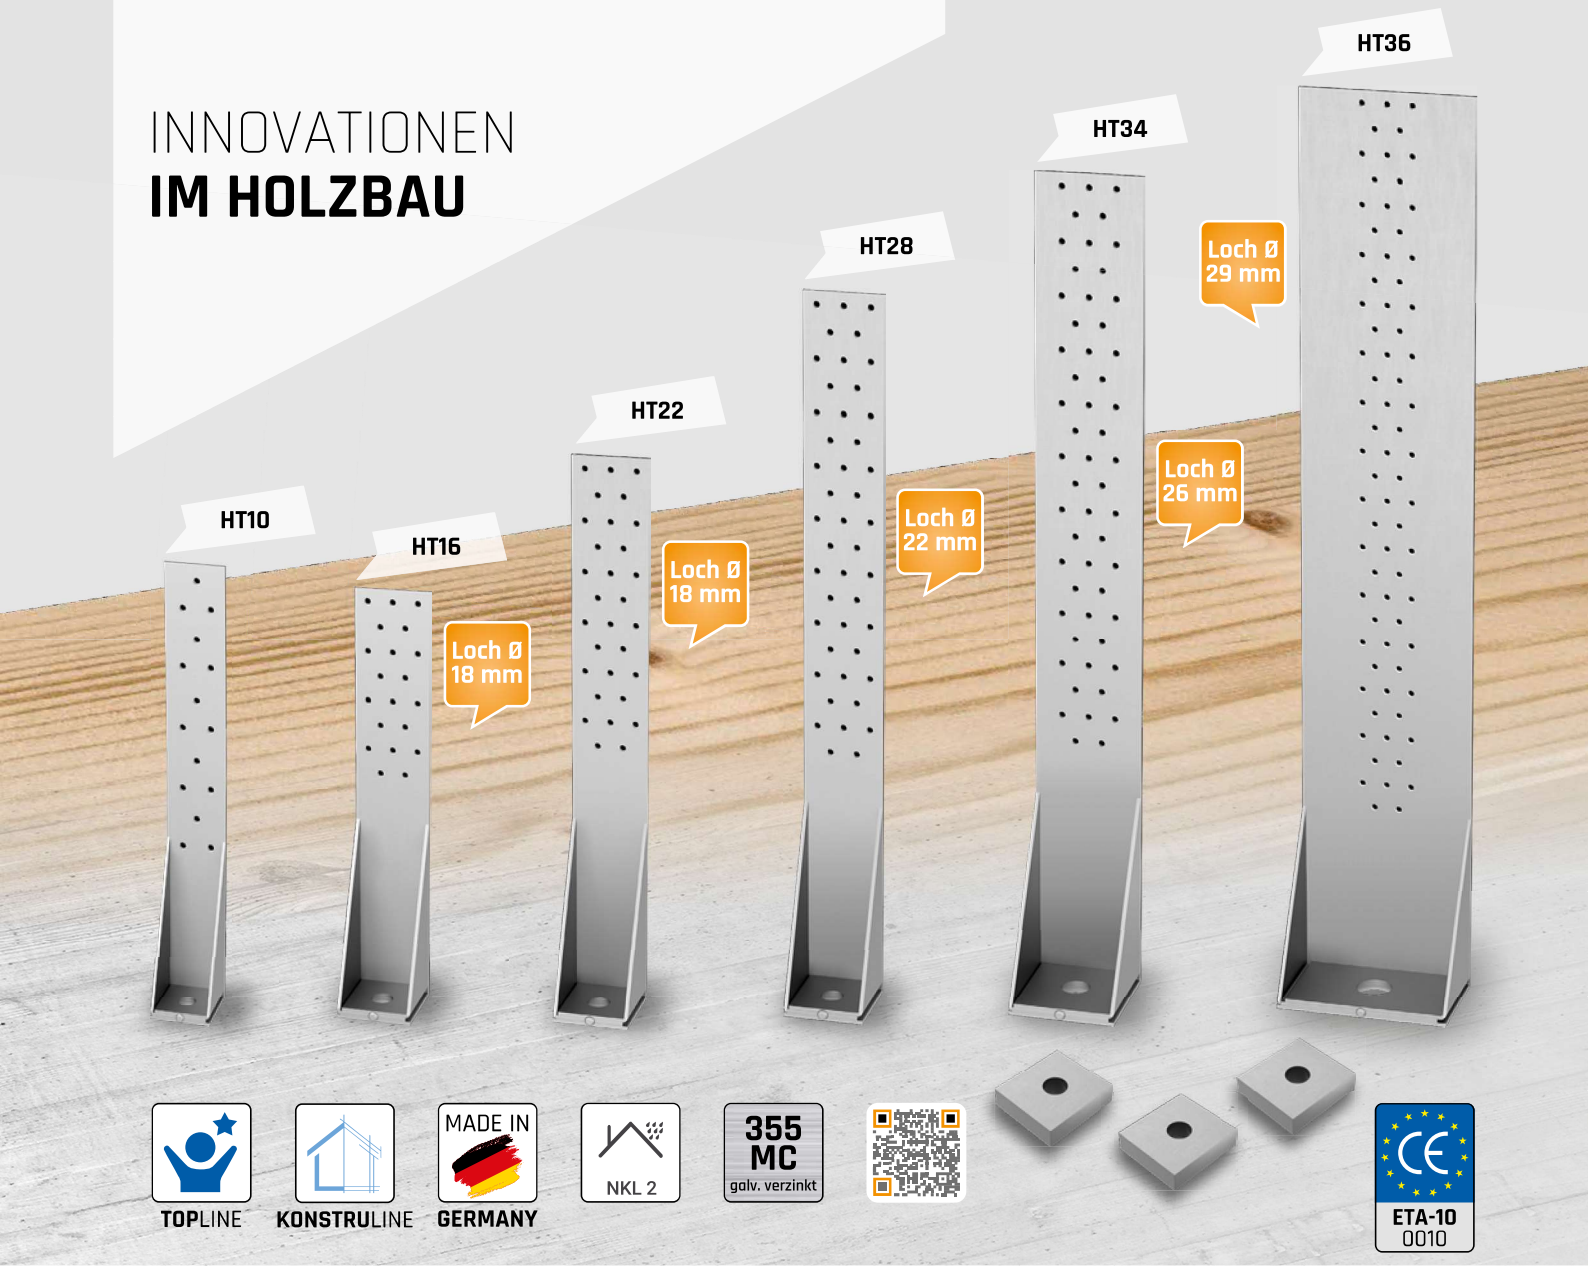

PRODUKTINFORMATION

ZUGANKER TYP HT

Die optimierten GH Zuganker Typ HT dienen der sicheren Übertragung von Zugkräften und sind speziell für den Einsatz im Holzrahmenbau sowie in neuen und bestehenden Holzkonstruktionen konzipiert. Sie eignen sich insbesondere für die Ableitung hoher Lasten in den Beton.

Optional sind Druckplatten zur Aufnahme noch höherer Zugkräfte erhältlich. Die **Zuganker Typ HT** können sowohl bei Massivholzplatten als auch in Rahmenbauweise eingesetzt werden.

HT16 UND HT22

Einfache Durchsteckmontage bei der Verwendung von Bolzenanker. Bei der Montage mit Klebedübel/Verbundmörtel kann das Bohrloch in der Bodenplatte direkt durch den vorpositionierten HT Zuganker erstellt werden.

HT28 UND HT34

Größere Bolzen möglich, dadurch können höhere Lasten aus der Wand in die Bodenplatte übertragen werden. Das Bohrloch in der Bodenplatte wird direkt durch den vorpositionierten HT Zuganker erstellt.

Durch die **optimierten Lochdurchmesser** können Dübel mit besserer Tragfähigkeit verwendet werden. Dadurch können höhere Zuglasten aus der Wand in die Bodenplatte übertragen werden.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Aufnahme von hohen Zuglasten im Holzrahmenbau
- Reduzierte Gesamthöhe
- Kurze Steghöhe (150 mm)
- Optimiertes Lochbild
- GH HT sind auch für Stützenanschlüsse geeignet
- Befestigung in Holz auch über Zwischenschichten, mit GH Rillennägel 4,0 x 50 bis 75 mm, oder GH Schrauben Ø 5,0 mm, möglich
- Einsatz von Druckplatten für Zuglasten bis 85 kN
- Ohne Druckplatte für Zuglasten bis 42 kN
- Einfache Durchsteckmontage

BEFESTIGUNGSMITTEL

- GH Rillennägel oder GH Schrauben
- Bodenbefestigung mit Bolzenanker oder Betonschrauben

ZUBEHÖRARTIKEL

- Die optionalen Druckscheiben für HT 16 - HT 28 und die Druckscheiben für HT 34 ermöglichen Zuglasten bis 85 kN

Art. Nr.	Typ	Abmessungen (mm)							n	nBo	EAN	Gewicht	Palette	VPE	
		H	x	L	x	B	x	S	Ø5	1x Ø	4019346	kg			
11050370	HT10	370	x	63	x	50	x	3,0	18	18	479643	0,831	240	10	■
11060341	HT16	340	x	63	x	60	x	3,0	20	18	479629	0,873	240	10	■
11060441	HT22	440	x	63	x	60	x	3,0	30	18	479636	1.100	240	10	■
11060541	HT28	540	x	63	x	60	x	3,0	45	22	479644	1.134	160	10	■
11080621	HT34	620	x	83	x	80	x	3,0	55	26	479551	1.800	170	10	■
110140740	HT36	740	x	83	x	140	x	3,0	75	29	479568	3.278	100	1	■

HOLZVERBINDER

GH Baubeschläge GmbH
Austraße 34
D-73235 Weilheim/Teck
+49 7023 743323-0
+49 7023 743323-29
info@holzverbinder.de

www.holzverbinder.de